

Автоматы для защиты электродвигателей серий MS 450 и MS 495

Формулирование заказа



MS 450



MS 495

Тип	Диапазон А . . . А	Код для заказа	Упаковка кол-во штук	Масса/ 1 шт. кг
-----	-----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

MS 450 с тепловыми и электромагнитными расцепителями, класс расцепления 10, отключ. способность при коротком замыкании до 50 кА

MS 450 – 16	11 ... 16	1SAM 450 000 R1001	1	0.960
MS 450 – 20	14 ... 20	1SAM 450 000 R1002	1	0.960
MS 450 – 25	18 ... 25	1SAM 450 000 R1003	1	0.960
MS 450 – 32	22 ... 32	1SAM 450 000 R1004	1	0.960
MS 450 – 40	28 ... 40	1SAM 450 000 R1005	1	0.960
MS 450 – 45	36 ... 45	1SAM 450 000 R1006	1	0.960
MS 450 – 50	40 ... 50	1SAM 450 000 R1007	1	0.960

MS 495 с тепловыми и электромагнитными расцепителями, класс расцепления 10, отключающая способность при коротком замыкании до 50 кА

MS 495 – 40	28 ... 40	1SAM 550 000 R1005	1	2.100
MS 495 – 50	36 ... 50	1SAM 550 000 R1006	1	2.100
MS 495 – 63	45 ... 63	1SAM 550 000 R1007	1	2.100
MS 495 – 75	57 ... 75	1SAM 550 000 R1008	1	2.100
MS 495 – 90	70 ... 90	1SAM 550 000 R1009	1	2.100
MS 495 – 100	80 ...100 (1)	1SAM 550 000 R1010	1	2.100

(1) Макс. ток двигателя 95 А

Автоматы для защиты электродвигателей серий MS 450 и MS 495

Формулирование заказа

Дополнительные принадлежности

Предлагаются дополнительно к MS 450 и MS 495.
Устанавливаются пользователем.

Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во штук	Масса/ 1 шт. кг
Вспомогательные контакты для фронтальной установки			
HK4-11,	1 Н.О. + 1Н.З.	1SAM 401 901 R1001	10 0.020
HK4-W,	1 переключ.	1SAM 401 901 R1002	10 0.020
Вспомогательные контакты для боковой установки, левая сторона, макс. 1 штука			
HKS4-11,	1 Н.О. + 1 Н.З.	1SAM 401 902 R1001	2 0.030
HKS4-20,	2 Н.О.	1SAM 401 902 R1002	2 0.030
HKS4-02,	2 Н.З.	1SAM 401 902 R1003	2 0.030
Выключатель с индикатором соотв. UL 508 тип E , для отдельной сигнализации короткого замыкания и общего расцепления, боковая установка, левая сторона, макс. 1 шт., также с вспомогат. выключателем (1)			
SK4-11	1 Н.О. + 1 Н.З.	1SAM 401 904 R1001	1 0.030
Изоляционный барьер терминала соотв. UL 508 тип E			
DX 495	1SAM 401 912 R1001	1	0.030
Расцепитель миним. напряжения, для боковой установки, правая сторона			
UA4,	U _н 24 В 50 Гц	1SAM 401 905 R1004	1 0.120
UA4,	110 В 50 Гц	1SAM 401 905 R1001	1 0.120
UA4,	230 В 50 Гц / 240 В 60 Н	1SAM 401 905 R1002	1 0.120
UA4,	400 В 50 Гц	1SAM 401 905 R1003	1 0.120
Расцепитель миним. напряжения с главным вспомогательным выключателем 2 Н.О., для боковой установки, правая сторона			
UA4-НК,	U _н 230 В 50 Гц / 240 В 60 Гц	1SAM 401 906 R1001	1 0.130
UA4-НК,	400 В 50 Гц	1SAM 401 906 R1002	1 0.130
Шунтовой расцепитель, боковая установка, левая сторона (2)			
AA4,	20-70 В, 50/60 Гц/DC	1SAM 401 907 R1001	1 0.110
AA4,	70-190 В, 50/60 Гц/DC	1SAM 401 907 R1002	1 0.110
AA4,	190-330 В, 50/60 Гц/DC	1SAM 401 907 R1003	1 0.110
AA4,	330-500 В, 50/60 Гц/DC	1SAM 401 907 R1004	1 0.110

(1) Последовательность установки: защитный выключатель электродвигателя, выключатель с индикатором, вспомогательный выключатель.

(2) Макс. время ВКЛ.: 5 секунд, см. "Технические характеристики"



HK4-11

SST09198



HKS4-02

SST08598



SK4-11

SST01599



расцепитель AA4


SST07798




UA4-НК

SST8698

Автомат для защиты электродвигателя MS 45x, MS 49x

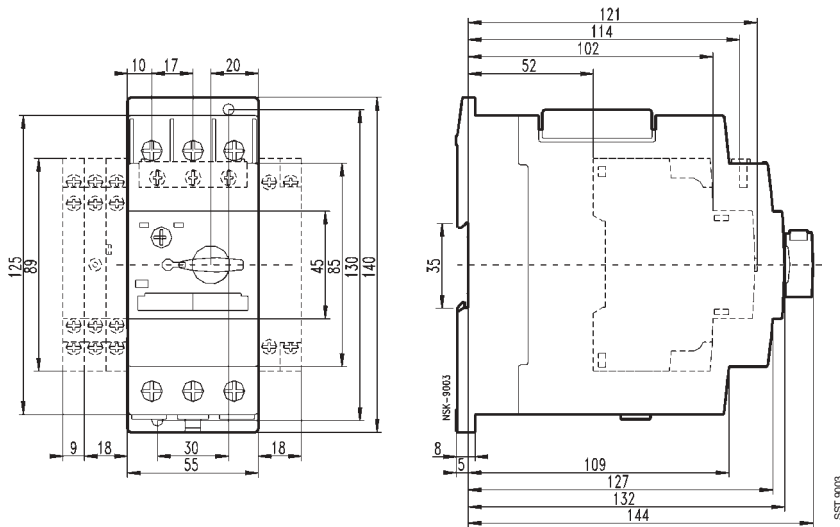

MS 45x

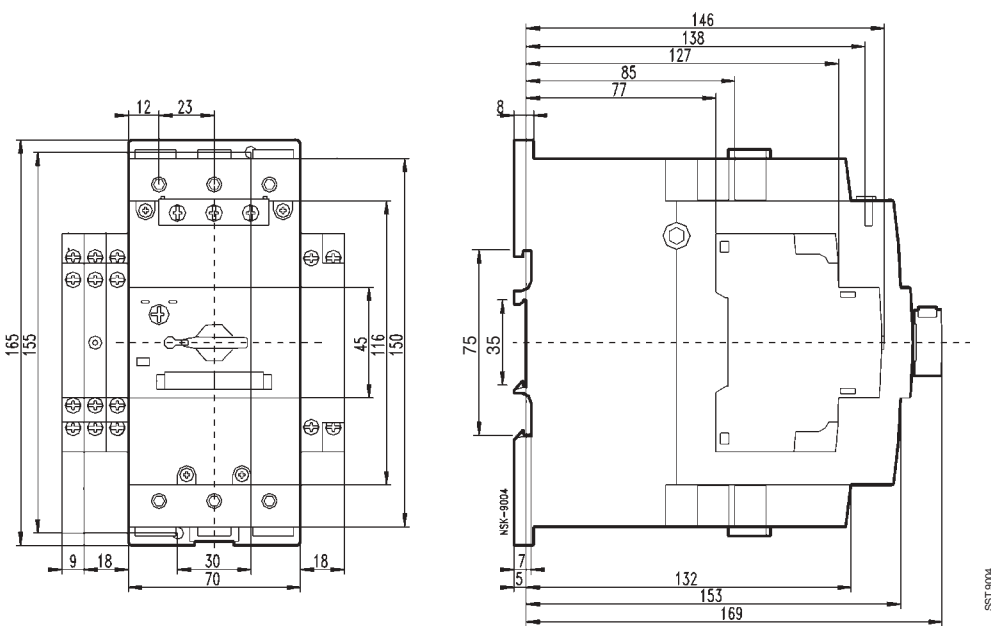

MS 49x