

# Однополюсные распределительные блоки

☐ DIN 3

## Блок BRU 80 A - 16 мм<sup>2</sup> шириной 27,2 мм

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	80
Вход: (максимальное сечение провода)	мм <sup>2</sup>	3x16
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	1,5
Рекомендуемый ключ для затяжки	мм	
Выходы:		
с наконечниками	мм <sup>2</sup>	4 x 2.5 - 6
без наконечников	мм <sup>2</sup>	
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0,8

### Выбор


Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус	серый ☐ BRU 80 A	1SNA 356 208 R2500	1	0,73

Объединение проводом

## Блок BRU 125 A - 35 мм<sup>2</sup> шириной 27 мм

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	125
Входы:		
Сечение провода левого входа	мм <sup>2</sup>	10 - 35
Сечение провода правого входа	мм <sup>2</sup>	6 - 16
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	3,5
Рекомендуемый ключ для затяжки	мм	Шестигранник 4
Выходы:		
с наконечниками	мм <sup>2</sup>	4x2.5 - 16
без наконечников	мм <sup>2</sup>	6x2.5 - 16
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2
Отвертка		Posidriv Z2 или плоская



### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус	серый ☐ BRU 125 A	1SNA 356 204 R1100	1	0.137


### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый ☐ BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Перемычка	PCF.1.2	2 зубца	1SNA 356 205 R1200	1
	PCF.1.8	8 зубцов	1SNA 356 206 R1300	1

## Блок BRU 160 A - 70 мм<sup>2</sup> шириной 35.2 мм

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	160
Вход: (максимальное сечение провода)	мм <sup>2</sup>	10 - 70
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	4
Рекомендуемый ключ для затяжки	мм	Шестигранник/5мм
Выходы:		
с наконечниками	мм <sup>2</sup>	6x2.5 - 16
без наконечников	мм <sup>2</sup>	
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2

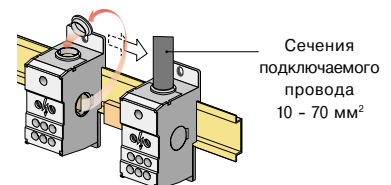


### Выбор


Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус	серый ☐ BRU 160 A	1SNA 356 200 R2100	1	0.234

### Аксессуары


Торцевой фиксатор	серый ☐ BAM2	10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
Шина	BO 16/5	2 полюса	1SNA 356 201 R1600	1
	BO 16/5	3 полюса	1SNA 356 202 R1700	1
	BO 16/5	4 полюса	1SNA 356 203 R1000	1

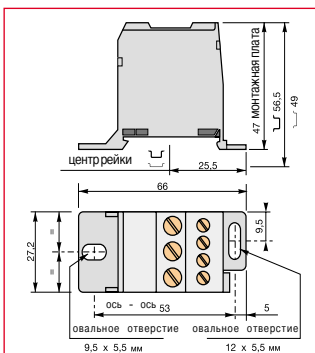


BRU 80 A



BRU 125 A





BRU 160 A



# Однополюсные распределительные блоки

└ DIN 3

## Блок BRU 250 A - 120 мм<sup>2</sup> шириной 44.5 мм



BRU 250 A  
BRU 400 A



BAM2

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	250
Входы: минимальные сечения провода		
максимальные сечения провода	мм <sup>2</sup>	35 - 120
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	19
Рекомендуемый ключ для затяжки	мм	Шестигранник 6
Выходы: с наконечниками		
без наконечников	мм <sup>2</sup>	2 x 2.5 - 25 2 x 2.5 - 35
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	3.5
Сечения провода с/без наконечника	мм <sup>2</sup>	5 x 2.5 - 16
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2
Сечения провода с/без наконечника	мм <sup>2</sup>	4 x 2.5 - 10
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг	
Корпус	серый	<input type="checkbox"/> BRU 250 A	1SNA 179 657 R1500	1	0.450
	черный	<input checked="" type="checkbox"/> BRU 250 ALU	1SNA 356 207 R1400	1	0.220

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
-------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	----

## Блок BRU 400 A - 185 мм<sup>2</sup> шириной 44.5 мм

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	400
Входы: минимальные сечения провода		
максимальные сечения провода	мм <sup>2</sup>	95 - 185
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	25
Рекомендуемый ключ для затяжки	мм	Шестигранник 8
Выходы: с наконечниками		
без наконечников	мм <sup>2</sup>	2 x 2.5 - 25 2 x 2.5 - 35
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	3.5
Сечения провода с/без наконечника	мм <sup>2</sup>	5 x 2.5 - 16
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2
Сечения провода с/без наконечника	мм <sup>2</sup>	4 x 2.5 - 10
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	2

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг	
Корпус	серый	<input type="checkbox"/> BRU 400 A	1SNA 179 650 R2200	1	0.450

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
-------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	----