

Для административных и торговых /  
промышленных помещений



FLC0814



FLC0813




# Лицевые панели

## Лицевые панели IP 40 и IP 55


### Лицевые панели IP 40

#### Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °С
- В комплект поставки панелей входят:
  - 4 крышки модулей на каждый ряд
  - Инструкция

### Лицевые панели IP 55

#### Технические характеристики

- Степень защиты IP 40
- Класс электроизоляции II 
- Выпускаются с прозрачной дымчатой дверцей с вертикальной подвеской в исполнении с замком и с пломбируемой подпружиненной дверцей
- Дверца рассчитана на установку замка с ключом (код изделия 12 865)
- Выпускаются серого цвета (RAL 7035)
- Изготовлены из самозатухающего термопластика, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °С (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Диапазон температур от -20 до +85°С
- Ударная прочность 6 Дж
- Стойкость к химическим веществам (воде, солевым растворам, кислотам, щелочам и маслам), атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- В комплект поставки панелей входят:
  - 4 крышки модулей на каждый ряд
  - Инструкция

2



FLC09866

# Лицевые панели

## Лицевые панели IP 40 и IP 55

2 модуля

3 модуля

4 модуля

### Лицевые панели IP 40

RAL 7035 серый



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 362</b>	81x90x50	10/40

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 363</b>	99x90x50	10/40

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 364</b>	117x90x50	6/24

4 модуля

6 модулей

10 модулей

### Лицевые панели IP 55

RAL 7035 серый

С подпружиненной дверцей



Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 658</b>	125x180x34	1/10

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 659</b>	160x180x34	1/10

Код изделия	Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм	Упаковка, шт.
<b>12 660</b>	230x180x34	1/7

## Лицевые панели

### Аксессуары для лицевых панелей IP 40 и IP 55

#### Крышки модулей



Код изделия	Цвет	Количество модулей	Упаковка, шт.
<b>12 861</b>	RAL 7035 серый	1	50/1500
<b>12 863</b>	RAL 7035 серый	4	50/600

#### Замок с ключом



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
<b>12 865</b>	Замок с ключом	10/300

#### Запасные прозрачные дымчатые дверцы

С подпружиненной дверцей




Код изделия	Предназначается для распределительных шкафов	Упаковка, шт.
<b>12 696</b>	12 658	10/40
<b>12 697</b>	12 659	10/40
<b>12 698</b>	12 660	10/20


# Габаритные размеры

## Лицевые панели IP 40


### Вид спереди



2 модуля




3 модуля




4 модуля

### Вид сбоку




2 3 модуля

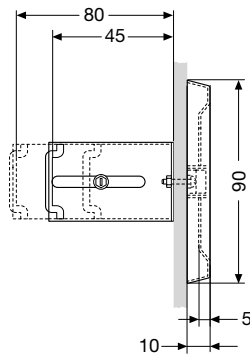


4 модуля


### Установочные размеры



2 модуля



3 модуля




4 модуля

Количество модулей	Код изделия
2 модуля	12 362
3 модуля	12 363
4 модуля	12 364


# Габаритные размеры

## Лицевые панели IP 55


### Вид спереди



4 модуля




6 модулей

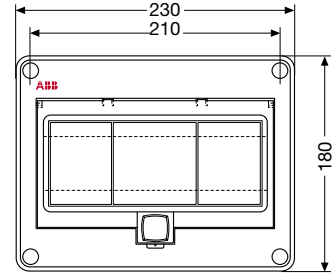


10 модулей

### Вид сбоку




4 6 10 модулей


### Установочные размеры



4 модуля



6 модулей

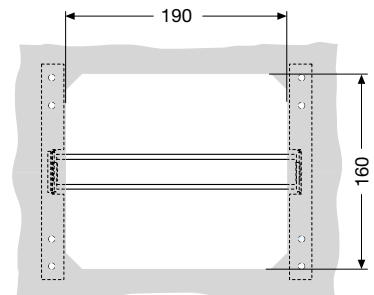

10 модулей

Количество модулей	Код изделия
4 модуля	12 658
6 модулей	12 659
10 модулей	12 660

V4000200