

Для административных / торговых
и промышленных помещений



РСС0816

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

Технические характеристики


- Степень защиты IP 40, IP 55 или IP 65 в зависимости от исполнения
- Класс электроизоляции II □
- Выпускаются красного (RAL 3000) и серого (RAL 7035) цвета
- Диапазон температур от -20 до +85 °C
- Стойкость к химическим веществам (воде, соевым растворам, кислотам, щелочам и маслам) и атмосферным воздействиям
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV)
- Передняя дверца с разбиваемым стеклом прочностью 0,75 Дж (класс 05 IK)
- Изготовлены из термопластичного материала, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Электрощитки оснащаются замком с ключом
- Аварийные электрощитки изготавливаются по стандартам CEI 23-48, CEI 23-49 и МЭК 60 670
- В комплект поставки аварийных электрощитков входят:
 - 4 крышки модулей на каждый ряд (в исполнениях с DIN-рейками)
 - 4 колпачка для винтов для обеспечения двойной изоляции
 - 1 табличка для сертификации

Электрощитки серии Livorno с кнопкой аварийного отключения

Технические характеристики

- Степень защиты IP 55
- Исполнения для скрытого и настенного монтажа
- Выпускаются красного (RAL 3000) цвета
- Диапазон рабочих температур от -20 до +85 °C
- Стойкость к химическим веществам (воде, соевым растворам, кислотам, щелочам и маслам) и атмосферным воздействиям
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению
- Возможность монтажа в зонах с высокой пожароопасностью (стандарт CEI 64-8, часть 7, раздел 751) и во взрывоопасных зонах (стандарт CEI 64-2, ред. IV)
- Передняя дверца с разбиваемым стеклом прочностью 0,75 Дж (класс 05 IK)
- Изготовлены из термопластичного материала, стойкого к воздействию тепла и огня до температуры 650 °C (испытание нагретой проволокой) по стандарту МЭК 60695-2-1
- Кнопка с подсветкой, 1 размыкающий и 1 замыкающий контакт (2 А, 250 В)
- Исполнения с лампами (цоколь E10): накаливания на 12 В или 24 В, или с флуоресцентной на 250 В
- В комплект входит молоток для разбивания стекла
 - Электрощитки соответствуют стандарту EN 60947-5-1
 - Номинальное напряжение $U_e = 250$ В
 - Категория применения AC 12
 - Номинальный ток 2 А
 - Номинальное напряжение изоляции $U_i = 250$ В
 - Применяемые предохранители: Legrand, тип gG, 10,3 x 38 мм

3

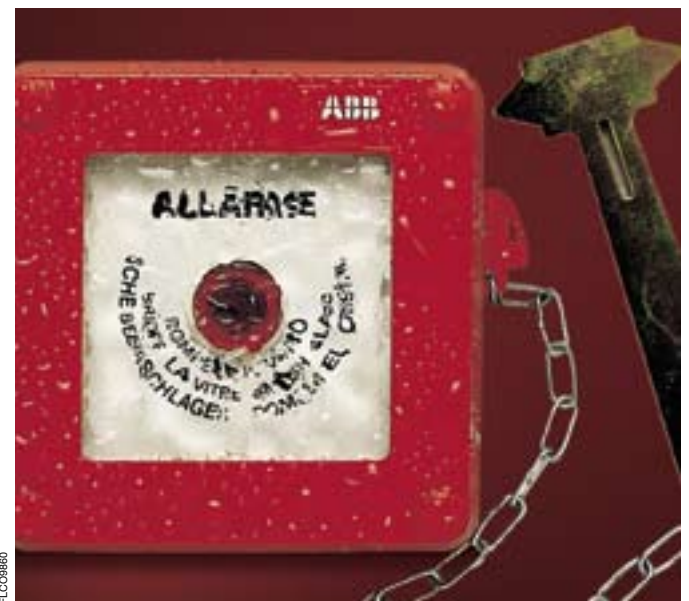

Знак IMQ 

Аварийные электрощитки с подсвечиваемой кнопкой прошли сертификацию IMQ

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

100x100x50 мм

200x245x82 мм

200x245x82 мм

Исполнение для скрытого монтажа

IP 55

RAL 3000 красный

Допускается установка в оболочки для утопленного монтажа с межосевым расстоянием 83,5 мм. Кнопка с подсветкой (лампа накаливания на 12/24 В или флуоресцентная лампа на 220 В, цоколь E10), 1 замыкающий + 1 размыкающий контакт (2 А, 250 В), молоток для разбивания стекла в комплекте.



Код изделия	Упаковка, шт.
13 183	1/13

IP 40

RAL 3000 красный



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 144	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/7
13 154	С панелью	1/7

IP 40

RAL 7035 серый



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 143	С DIN-рейкой на 6 модулей	1/7
13 153	С панелью	1/7

100x100x50 мм

205x220x140 мм

205x220x140 мм

165x180x110 мм

Исполнение для настенного монтажа

IP 55

RAL 3000 красный

Кнопка с подсветкой (лампа накаливания на 12/24 В или флуоресцентная лампа на 220 В, цоколь E10), 1 замыкающий + 1 размыкающий контакт (2 А, 250 В), молоток для разбивания стекла в комплекте.



Код изделия	Упаковка, шт.
13 180	1/14

IP 65

RAL 3000 красный

Оснащены фланцами кабельных вводов для облегчения подсоединения сбоку



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 171	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/6
13 175	С панелью	1/6

IP 65

RAL 7035 серый

Оснащены фланцами кабельных вводов для облегчения подсоединения сбоку



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 170	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/6
13 174	С панелью	1/6

IP 55

RAL 3000 красный



Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 161	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/12
13 165	С панелью	1/12

Аварийные электрощитки

Электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno

3

165x180x110 мм

170x210x110 мм

170x210x110 мм

Исполнение для настенного монтажа

IP 55
RAL 3075 серый

IP 40
RAL 3000 красный

IP 40
RAL 3075 серый



FLC09281



FLC09120



FLC09283

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 160	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/12
13 164	С панелью	1/12

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 141	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/6
13 151	С панелью	1/6

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 140	С DIN-рейкой на 8 модулей	1/6
13 150	С панелью	1/6

Аварийные электрощитки

Аксессуары

Запасная крышка



Лампа подсветки аварийной кнопки с цоколем E10



3

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 190	Для щитков с кнопкой аварийного отключения	10/40

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 187	Лампа накаливания на 12 В, цоколь E10	10/120
13 188	Лампа накаливания на 24 В, цоколь E10	10/120
13 189	Лампа флуоресцентная на 250 В, цоколь E10	10/120

Молоток для разбивания стекла



Кронштейн для крепления на стену




Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
13 186	Молоток для разбивания стекла	10/300

Код изделия	Описание	Упаковка, шт.
12 858	Изготовлен из электроизоляционного материала. Только для щитков IP65	20/240


Габаритные размеры

Аварийные электрощитки для скрытого и настенного монтажа серии Livorno


Вид спереди

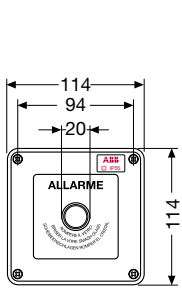


13 180 – 13 183




13 186

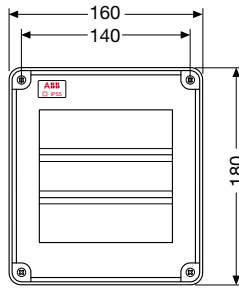


13 161 – 13 165
13 160 – 13 164

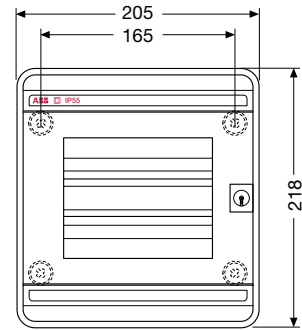

13 171 – 13 175
13 170 – 13 174

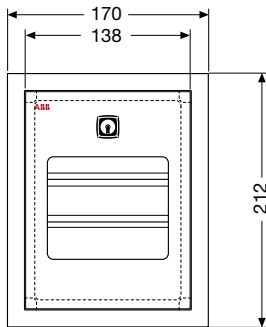


13 141 – 13 151
13 140 – 13 150

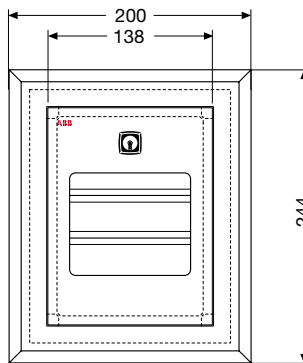


13 144 – 13 154
13 143 – 13 153


Вид сбоку




13 180




13 183

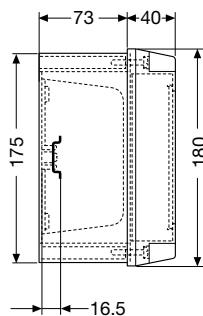


13 161 – 13 165
13 160 – 13 164

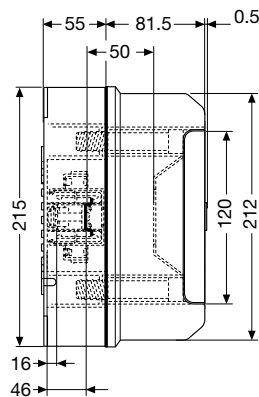

13 171 – 13 175
13 170 – 13 174

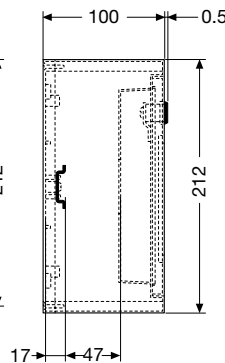

13 141 – 13 151
13 140 – 13 150

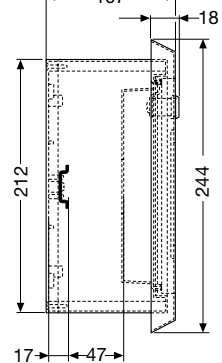


13 144 – 13 154
13 143 – 13 153


Габаритные размеры

Аварийные электрощитки для скрытого и настенного монтажа
серии Livorno


Установочные размеры




13 180

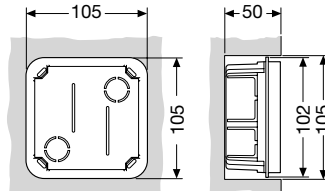


13 183

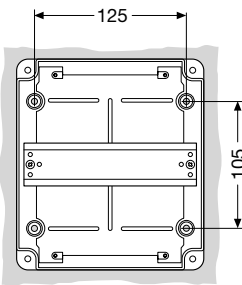


13 161 – 13 165
13 160 – 13 164

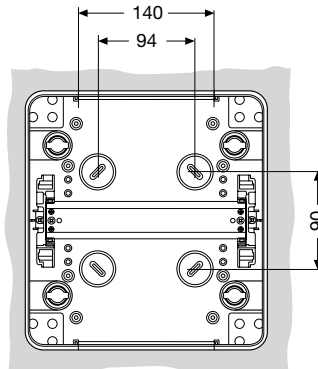

13 171 – 13 175
13 170 – 13 174

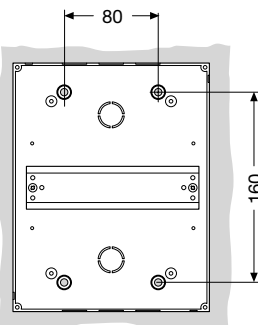

13 141 – 13 151
13 140 – 13 150

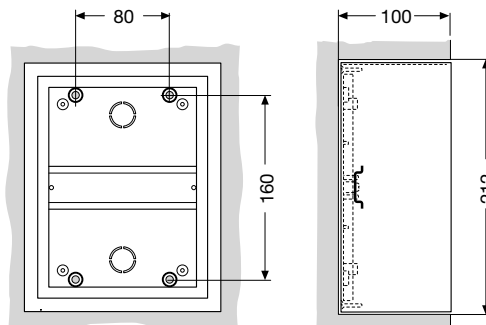

13 144 – 13 154
13 143 – 13 153