




Технические особенности

- Цвет серый RAL 7040
- Изготовлен из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартом UL 94 V0, устойчивого к постоянному воздействию температуры до 80 °С и кратковременному воздействию температуры до 110 °С в соответствии со стандартом IEC 216
- Устойчивость к кислотам, маслам и консистентным смазкам
- Ребра расположены в шахматном порядке и слегка наклонены внутрь, благодаря чему упрощаются укладка и извлечение кабелей
- Крышки отсутствуют, благодаря чему всегда возможен визуальный контроль за состоянием кабелей
- Возможность крепления винтами или заклепками, а также с помощью двухсторонней клейкой ленты с хорошей адгезией к стали (накладывается заранее)
- Пригодны для выполнения соединений в открывающихся панелях и дверях и в любых других случаях, когда кабели подвергаются изгибу и скручиванию
- Стандартная длина 500 мм
- Область применения: промышленные предприятия

Кабельные короба

Гибкие кабель-каналы из термопластика

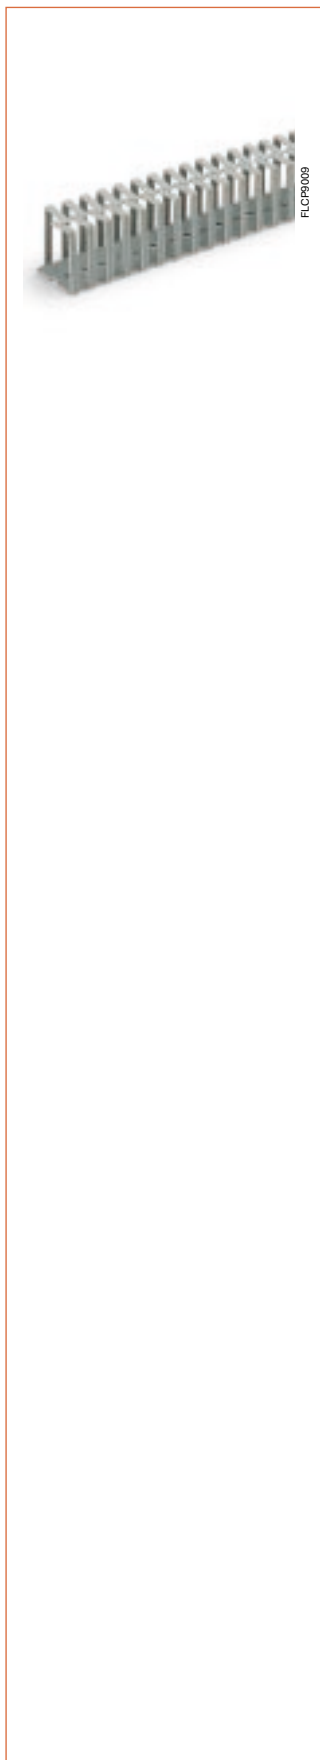

Код	Размеры (ШхВ, мм)	Масса (кг/м)	Упаковка шт.
-----	-------------------	--------------	--------------

Гибкие кабель-каналы

Промежуточное расстояние перфорации 7,5/5

Стандартная длина 500 мм.

05 400	12,5x12,5	0,011	112
05 402	16x16	0,014	84
05 405	20x20	0,024	112
05 410	25x25	0,033	70
05 415	30x30	0,044	50
05 420	40x40	0,066	50
05 425	50x50	0,100	32