


Трехуровневые клеммы для датчиков без заземления


Винтовой зажим \hookrightarrow DIN 3

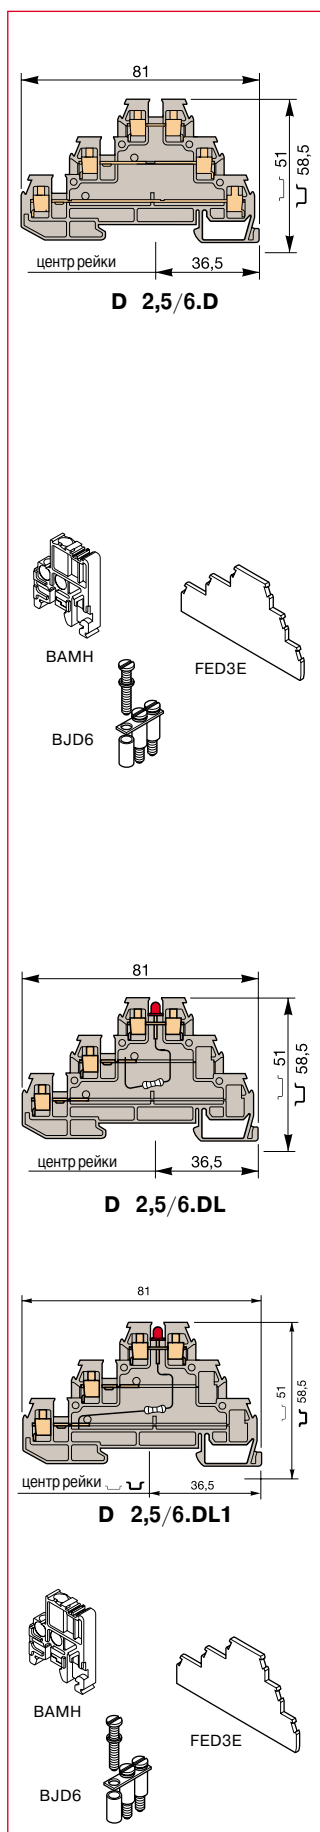

Клеммы D 2,5/6.D - 2.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	380
Номинальный ток	А	22
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	6
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

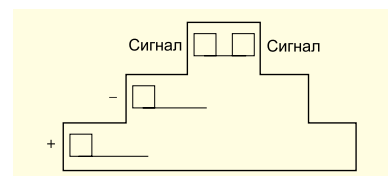

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Трехуровневая клемма для датчиков	серая <input type="checkbox"/> D 2,5/6.D	1SNA 115 542 R1200	25


Аксессуары

Торцевой фиксатор	BAMH	9.1 мм	1SNA 114 836 R0000	50	
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/> FED3E	3 мм	1SNA 116 771 R2000	20	
Собранная перемычка (Без защиты IP20)	2 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 024 R2500	10
	3 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 025 R2600	10
	4 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 026 R2700	10
	5 полюсов	BJD6	22 А	1SNA 178 027 R2000	10
	10 полюсов	BJD6	22 А	1SNA 178 032 R2500	10


Клеммы D 2,5/6.DL - 2.5 мм² шириной 6 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	Многожильный
Напряжение	В	380
Номинальный ток	А	22
Номинальное сечение провода	мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции	мм	6
Рекомендуемый момент затяжки	Нм	0.4 - 0.6

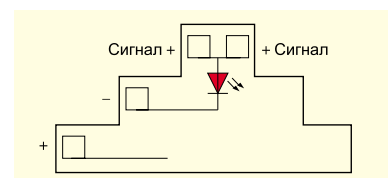

(1) Светодиод 24 VDC
D 2,5/6.DL

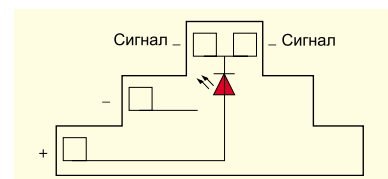

(1) Светодиод 24 VDC
D 2,5/6.DL1

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Трехуровневая клемма для датчиков с красным светодиодом	серая <input type="checkbox"/> D 2,5/6.DL	1SNA 115 537 R0500	25
красным светодиодом	серая <input type="checkbox"/> D 2,5/6.DL1	1SNA 115 538 R1600	25

Аксессуары

Торцевой фиксатор	BAMH	9.1 мм	1SNA 114 836 R0000	50	
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/> FED3E	3 мм	1SNA 116 771 R2000	20	
Собранная перемычка (Без защиты IP20)	2 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 024 R2500	10
	3 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 025 R2600	10
	4 полюса	BJD6	22 А	1SNA 178 026 R2700	10
	5 полюсов	BJD6	22 А	1SNA 178 027 R2000	10
	10 полюсов	BJD6	22 А	1SNA 178 032 R2500	10