



# Трехуровневые клеммы для датчиков с заземлением

Винтовой зажим  $\hookrightarrow$  DIN 3


## Клеммы D 2,5/6.DPA1 - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм

### Характеристики

| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | IEC<br>NFC DIN  |           |
|--|-----------------|-----------|
|  | Одножильный     | 0.2 - 2.5 |
| Напряжение                                       | В               | 380       |
| Номинальный ток                                  | А               | 22        |
| Ток короткого замыкания V0.K.                    | А/с             | 300/1     |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup> | 2.5       |
| Длина зачистки изоляции                          | мм              | 6         |
| Рекомендуемый момент затяжки                     | Нм              | 0.4-0.6   |

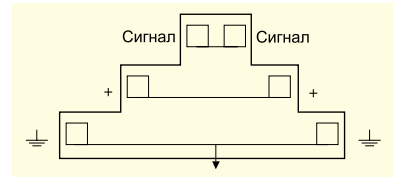

**D 2,5/6.DPA1**



### Выбор

| Описание   | Тип                                   | № для заказа       | Упаковка |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------|
| Трехуровневая клемма для электропитания с заземлением на нижнем уровне серая | <input type="checkbox"/> D 2,5/6.DPA1 | 1SNA 115 643 R2700 | 25       |

\* Желто-зеленая маркировка на нижнем уровне


### Аксессуары

|                                       |           |                                |                    |                    |    |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----|
| Торцевой фиксатор                     |           | BAMH                           | 9.1 мм             | 1SNA 114 836 R0000 | 50 |
| Торцевой изолятор                     | серый     | <input type="checkbox"/> FED3E | 3 мм               | 1SNA 116 771 R2000 | 20 |
| Собранная перемычка (без защиты IP20) | 2 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 024 R2500 | 10 |
|                                       | 3 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 025 R2600 | 10 |
|                                       | 4 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 026 R2700 | 10 |
|                                       | 5 полюсов | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 027 R2000 | 10 |
| 10 полюсов                            | BJD6      | 22 А                           | 1SNA 178 032 R2500 | 10                 |    |


## Клеммы D 2,5/6.DPAL1 - 2.5 мм<sup>2</sup> шириной 6 мм

### Характеристики


| Сечения подключаемого провода (мм <sup>2</sup> ) | IEC<br>NFC DIN  |           |
|--|-----------------|-----------|
|  | Одножильный     | 0.2 - 2.5 |
| Напряжение                                       | В               | 380       |
| Номинальный ток                                  | А               | 22        |
| Ток короткого замыкания V0.K.                    | А/с             | 300/1     |
| Номинальное сечение провода                      | мм <sup>2</sup> | 2/5       |
| Длина зачистки изоляции                          | мм              | 6         |
| Рекомендуемый момент затяжки                     | Нм              | 0.4-0.6   |

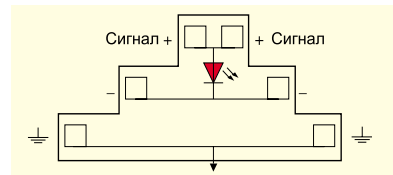

(1) Светодиод 24 VDC



**D 2,5/6.DPAL1**



### Выбор

| Описание  | Тип                                    | № для заказа       | Упаковка |
|---|--|--------------------|----------|
| Трехуровневая клемма для датчика с заземлением на нижнем уровне и красным светодиодом серая | <input type="checkbox"/> D 2,5/6.DPAL1 | 1SNA 115 642 R2600 | 25       |

\* Желто-зеленая маркировка на нижнем уровне

### Аксессуары

|                                       |           |                                |                    |                    |    |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----|
| Торцевой фиксатор                     |           | BAMH                           | 9.1 мм             | 1SNA 114 836 R0000 | 50 |
| Торцевой изолятор                     | серый     | <input type="checkbox"/> FED3E | 3 мм               | 1SNA 116 771 R2000 | 20 |
| Собранная перемычка (без защиты IP20) | 2 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 024 R2500 | 10 |
|                                       | 3 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 025 R2600 | 10 |
|                                       | 4 полюса  | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 026 R2700 | 10 |
|                                       | 5 полюсов | BJD6                           | 22 А               | 1SNA 178 027 R2000 | 10 |
| 10 полюсов                            | BJD6      | 22 А                           | 1SNA 178 032 R2500 | 10                 |    |