


# Четырехполюсные распределительные блоки

↳ DIN 3

## Блок BRT 80 A - 16 мм<sup>2</sup> шириной 48 мм

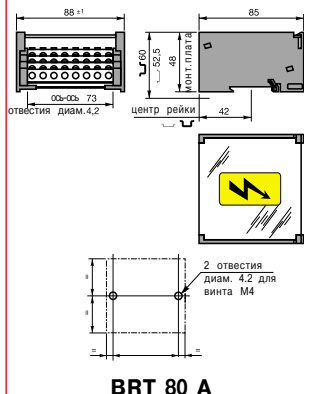


### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	80
Ток короткого замыкания	A/c	26.1 кА/3кА1с
Входы		16
Выходы (с наконечниками)	мм <sup>2</sup>	8 x 10

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус серый	<input type="checkbox"/> BRT 80 A	1SNA 179 534 R2200	1	0.210

## Блок BRT 125 A - 35 мм<sup>2</sup> шириной 48 мм

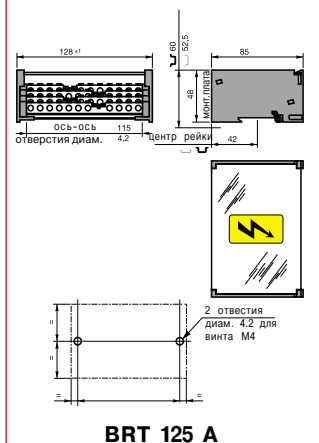


### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	125
Ток короткого замыкания	A/c	29.6 кА/4.2кА1с
Входы		35
Выходы (с наконечниками)	мм <sup>2</sup>	4 x 16 7 x 10

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус серый	<input type="checkbox"/> BRT 125 A	1SNA 179 535 R2300	1	0.300

## Блок BRT 160 A - 50 мм<sup>2</sup> шириной 50 мм

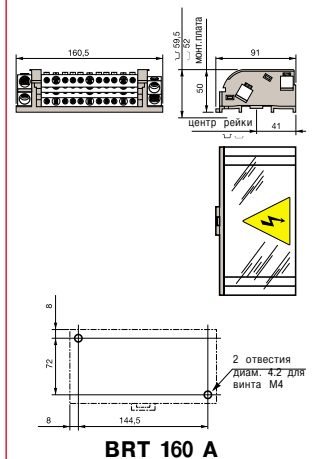

### Характеристики

		IEC NFC DIN
Номинальное напряжение	B	600
Номинальный ток	A	160
Ток короткого замыкания	A/c	20 кА/6.2 кА 1с
Входы		10 - 50
Выходы (с наконечниками)	мм <sup>2</sup>	3 x 6 - 35 8 x 2.5 - 16

### Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка	Вес кг
Корпус серый	<input type="checkbox"/> BRT 160 A	1SNA 179 892 R2200	1	0.380

### Аксессуары

Торцевой фиксатор	серый	<input type="checkbox"/> BAM2 10 мм	1SNA 206 351 R1600	50
-------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	----