



Клеммы "quick-connect" с продольными выводами


"Quick-connect"- "quick-connect"  DIN 3 - усиленная рейка, тип 2



HD 2,5/6.2G.2G.1



HD 6/8.2G.2G.1

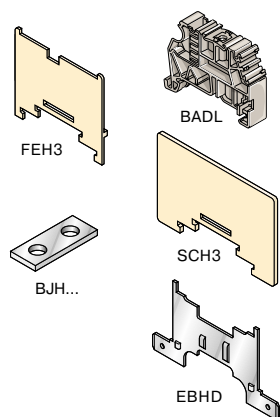

Клеммы HD 2,5/6.2G.2G.1 - 2,5 мм² шириной 6 мм

Характеристики		NFC	DIN
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	6.3x 0,8 мм (последовательно 250) - 2,5 мм ² макс.	
Напряжение	В пост.ток	250	125
Напряжение	В пер.ток	250	150
Номинальный ток	A	20/25	26
Номин. сечение провода	мм ²	2,5	2,5

Клеммы HD 6/8.2G.2G.1 - 6 мм² шириной 8 мм

Характеристики		NFC	DIN
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	6.3x 0,8 мм (последовательно 250) - 2,5 мм ² макс.	
Напряжение	В пост.ток	250	250
Напряжение	В пер.ток	250	300
Номинальный ток	A	20/25	26
Номин. сечение провода	мм ²	6	6

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с 4 выводами "quick-connect" бежевая V0	<input type="checkbox"/> HD 2,5/6.2G.2G.1	1SNA 160 487 R2500	50
Клемма с 4 выводами "quick-connect" бежевая V0	<input type="checkbox"/> HD 6/8.2G.2G.1	1SNA 160 606 R1400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор серый V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор бежевый	<input type="checkbox"/> FEH3	1 мм	1SNA 198 352 R0700	20
Разделитель цепей	SCH3	1,6 мм	1SNA 198 692 R2500	10
Перемычка с перфорацией для HD 2,5/6.2G.2G.1	VJH6	2 полюса	1SNA 168 481 R2300	10
	VJH6	3 полюса	1SNA 168 482 R2400	10
	VJH6	4 полюса	1SNA 168 483 R2500	10
	VJH6	5 полюсов	1SNA 168 484 R2600	10
	VJH6	10 полюсов	1SNA 168 485 R2700	10
Перемычка с перфорацией для HD 6/8.2G.2G.1	VJH8	2 полюса	1SNA 168 456 R0100	10
	VJH8	3 полюса	1SNA 168 457 R0200	10
	VJH8	4 полюса	1SNA 168 458 R1300	10
	VJH8	5 полюсов	1SNA 168 459 R1400	10
	VJH8	10 полюсов	1SNA 168 356 R1400	10
Соединитель экрана	EBHD	1,6 мм	1SNA 168 353 R1100	1

Клеммы HD 2,5/6.3.3G.3G.1 - 2,5 мм² шириной 6 мм

Характеристики		NFC	DIN
Сечение подключаемого провода мм ²	Быстрое соединение	6.3x 0,8 мм (последовательно 250) - 2,5 мм ² макс.	
Напряжение	В пост.ток	250	250
Напряжение	В пер.ток	250	300
Номинальный ток	A	25	
Номин. сечение провода	мм ²	2,5	

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с 6 выводами бежевый	<input type="checkbox"/> HD 2,5/6.3.3G.3G.1	1SNA 190 316 R2700	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор серый V0	BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор бежевый	<input type="checkbox"/> FEHD2	3 мм	1SNA 168 949 R1700	20
Перемычка с перфорацией	BJS61	2 полюса	1SNA 168 481 R2300	10
	BJS61	3 полюса	1SNA 168 482 R2400	10
	BJS61	4 полюса	1SNA 168 483 R2500	10
	BJS61	5 полюсов	1SNA 168 484 R2600	10
	BJS61	10 полюсов	1SNA 168 485 R2700	10