


Описание распределительного шкафа TriLine-R




Внешняя комплектация

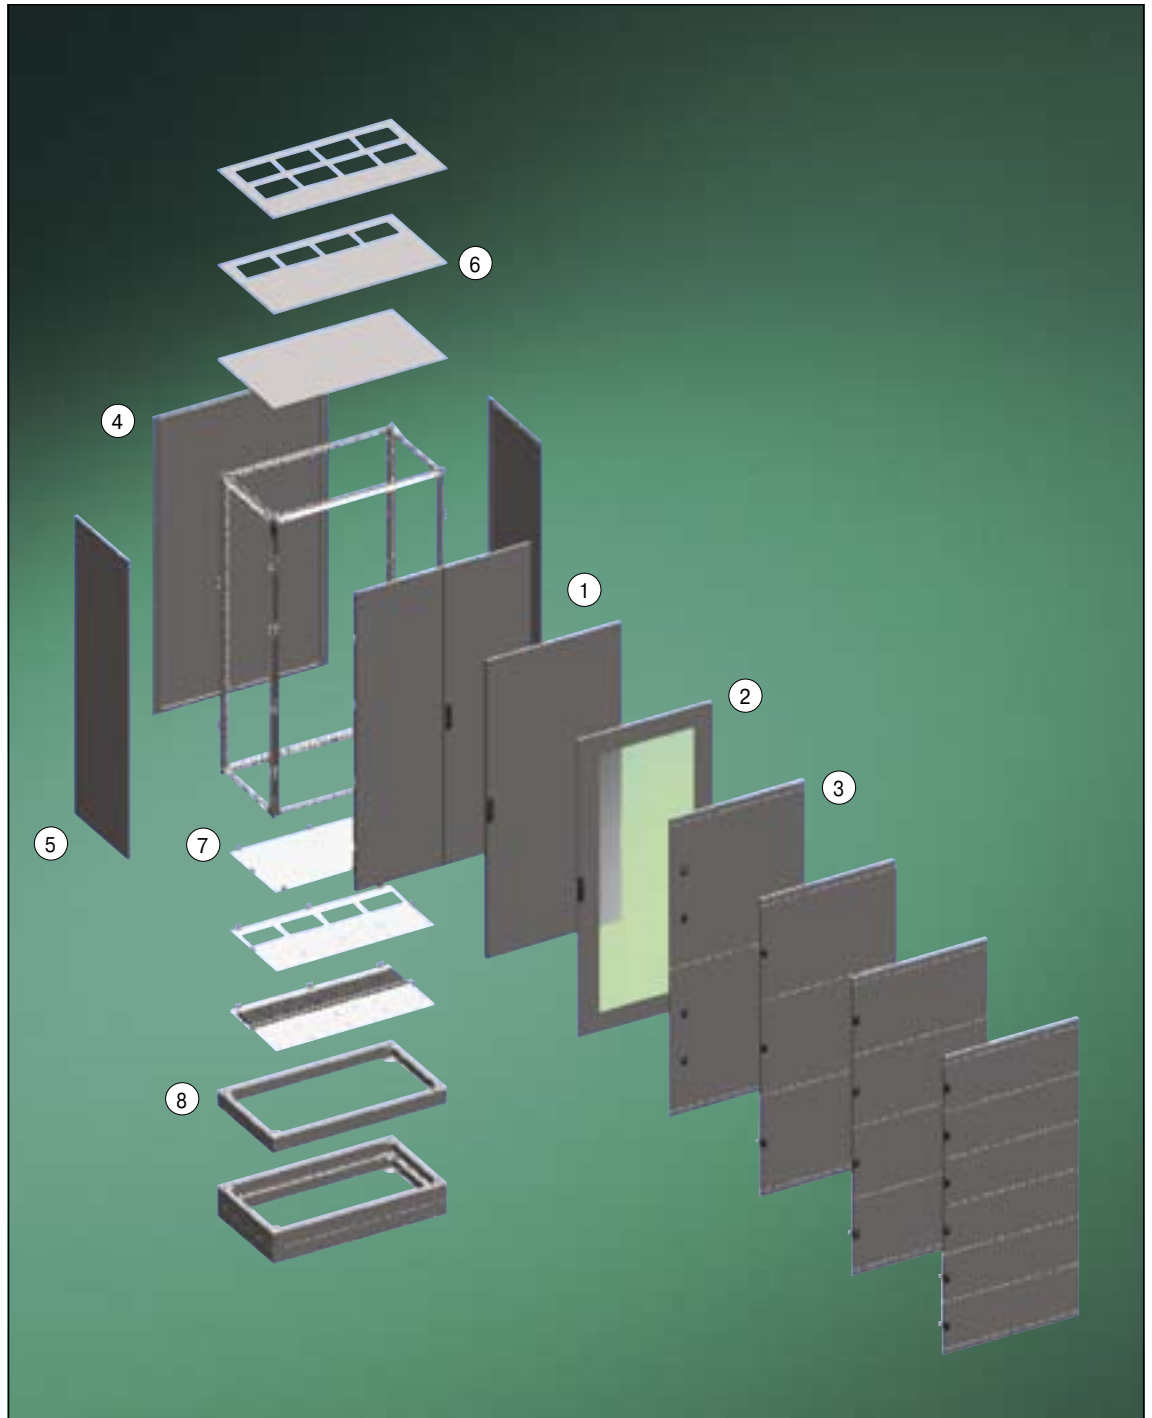

В современных системах коммутации внешняя панельная обшивка защищает установленное механическое и электрическое оборудование от воздействий окружающей среды в соответствии с необходимым типом защиты. Поэтому внешние панели оснащаются губчатым уплотнением, а оцинкованные стальные панели имеют сплошное покрытие высокого качества (цвет RAL 7035).

- ① Одностворчатая и двойная двери
- ② Двери с защитным стеклом
- ③ Модульные двери
- ④ Задняя дверь
- ⑤ Боковая панель
- ⑥ Верхние панели
- ⑦ Нижние панели
- ⑧ Цоколь

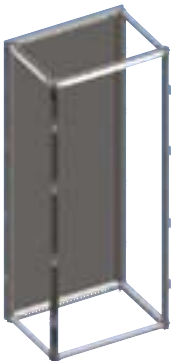Информация для заказа - Детали для сборки Шкафы

	Деталь	Тип	Код заказа	
	Каркас распределительного шкафа TriLine-R Высота x ширина x глубина, мм 1913 x 614 x 625 1913 x 739 x 625 с секционной ячейкой 1913 x 864 x 625 1913 x 1114 x 625 1913 x 614 x 825 1913 x 739 x 825 с секционной ячейкой 1913 x 864 x 825 1913 x 1114 x 825	 2/8RG6 21/8RG6 3/8RG6 4/8RG6 2/8RG8L 21/8RG8L 3/8RG8L 4/8RG8L	 45662 66204 45663 45664 45682 66205 45683 45684	
		Угловая панель для распределительных шкафов TriLine-R с верхней панелью без нижней панели Высота x ширина x глубина, мм 1913 x 848 x 848	 E8R61	 66809
			Угловая панель для распределительных шкафов TriLine-R с верхней панелью с вентиляционными отверстиями без нижней панели Высота x ширина x глубина, мм 2033 x 1114 x 1114	 E8R81L