


Информация для заказа – детали для сборки

Секционной панели для установки 4-полюсного автоматического выключателя ЕЗ с фиксированным креплением

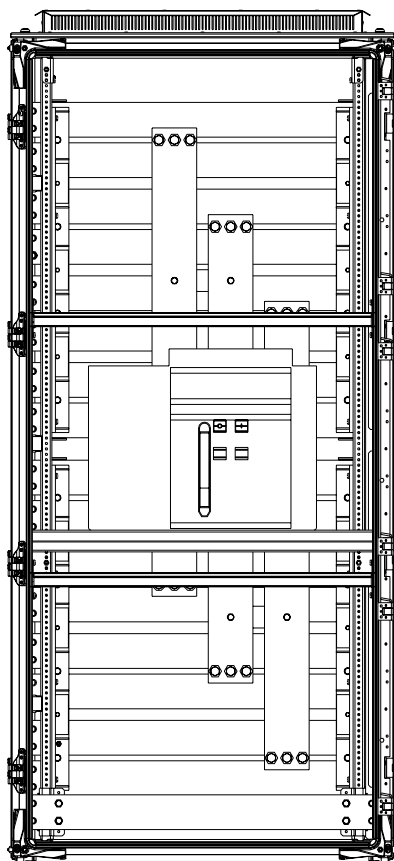

Технические характеристики

Шкаф:

- Габаритные размеры с верхней панелью:
В/Ш/Г 1963x864x625 мм
- Степень защиты: IP30
- Класс защиты: 1 (с заземлением)
- Цвет: RAL 7035, порошковое термоотверждаемое покрытие

Системы шин:

- Система сборных шин
2500 А, 4 полюса + РЕ
- Система распределительных шин
2500 А, 4-полюсная

Примечание. Заказываются отдельно:

- медные шины стр. 5–28
- верхние панели стр. 5–6
- нижние панели стр. 5–6
- цоколь стр. 5–3
- фланцы стр. 5–7
- передние двери стр. 5–4, стр. 5–5

Перечень деталей для сборки	Количество	Тип	Код заказа
каркаса шкафа с задней дверью (В/Ш/Г 1913x864x625 мм)	1	3/8RG6	45663
внутренних несущих профилей	2	RZULH8	46063
	4	RZ91	46275
	2	RZ12P20	46000
установки 4-полюсного автоматического выключателя ЕЗ с фиксированным креплением	2	RZ102	46286
	1	RZ7P2	45991
	2	RZUL1	46293
	2	RZ99	46283
	1	ZX283P10	60281
	1	RZ12P20	46000

Информация для заказа – детали для сборки

Секционной панели для установки 4-полюсного автоматического выключателя ЕЗ с фиксированным креплением

Перечень деталей для сборки	Количество	Тип	Код заказа
4-полюсной системы сборных шин на 2500 А (без меди)	4	ZX641	46078
	1	RZ15P20	46004
	2	ZX284P10	62532
	2	ZX722P10	46252
	16	ZX646	46083
соединения между системами распределительных и сборных шин на 2500 А	24	ZX657	46094
	24	ZX653	46090
	3	ZX219P10	60637
	3	ZX774P10	46255
	1	ZX284P10	62532
	1	ZX724P10	46253
	6	ZX652	46089
	1	ZX770P10	62621
	2	ZX682	46262
	2	ZX683	46263
изолятора шины РЕ (без меди)	2	RZ80	46256
	1	RZ12P20	46000
элементы крепления медной шины	1	ZX721P10	62595
	1	ZX217P10	60635
секционной ячейки для контрольно-измерительных приборов	1	RNF13	46354
	1	RB3/600	46359
опорный элемент			
защита от прикосновения			
внутренней перегородки формы секционирования 2b	1	RTW251702	66756

02