


Информация для заказа – детали для сборки

Панели распределения питания для установки 4-полюсных разъединителей SlimLine в вертикальном положении

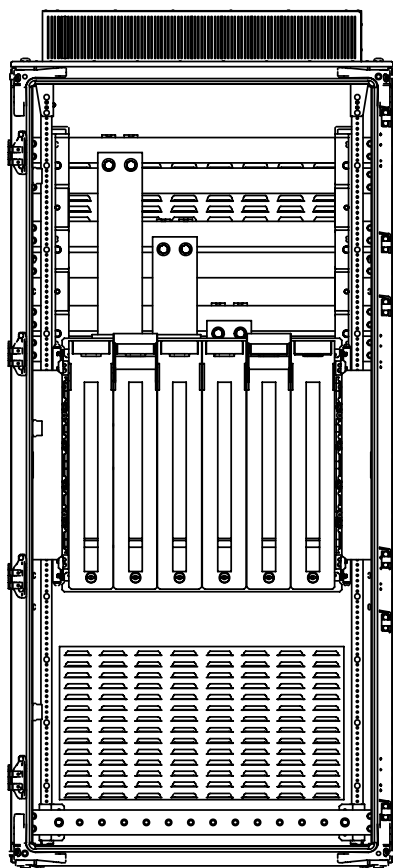

Технические характеристики

Шкаф:

- Габаритные размеры с верхней панелью:
В/Ш/Г 1963x864x825 мм
- Степень защиты: IP30
- Класс защиты: 1 (с заземлением)
- Цвет: RAL 7035, порошковое покрытие

Системы шин:

- Система сборных шин
3500 А, 4 полюса + РЕ
- Система распределительных шин
2000 А, 4-полюсная

Примечание. Заказываются отдельно:

- медные шины стр. 5–28
- верхние панели стр. 5–6
- нижние панели стр. 5–6
- цоколь стр. 5–3
- фланцы стр. 5–7
- передние двери стр. 5–4, стр. 5–5

Перечень деталей для сборки	Количество	Тип	Код заказа
каркаса шкафа с задней дверью (В/Ш/Г 1913x864x825 мм)	1	3/8RG8L	45683
внутренних несущих профилей	2	RZULH8	46063
	2	RZ91	46275
	2	RZ113	46413
	2	RZ12P20	46000
выключателя-разъединителя SlimLine	1	RZ107	46397
рейки для крепления подводимых кабелей	1	RZBA310	46051
	1	RZ122P2	46297
	1	RZ12P20	46000

Информация для заказа – детали для сборки

Панели распределения питания для установки 4-полюсных разъединителей SlimLine в вертикальном положении

Перечень деталей для сборки	Количество	Тип	Код заказа
4-полюсной системы сборных шин на 3500 А (без меди)	2	ZX641	46078
	1	RZ15P20	46004
	8	ZX645	46082
	2	ZX643	46080
	1	ZX284P10	62532
	1	ZX726P10	46254
4-полюсной системы распределительных шин на 2000 А (без меди)	2	ZX559	68737
	1	ZX257P20	68588
	1	ZX292P20	62593
	1	ZX283P10	60281
соединения между системами распределительных и сборных шин	2	ZX693	46437
	8	ZX650	46087
	8	ZX657	46094
	6	ZX655	46092
	6	ZX182	44036
	1	ZX764P10	62619
	1	ZX722P10	46252
	2	ZX219P10	60637
	1	ZX284P10	62532
	1	ZX768P10	62614
изолятора шины РЕ (без меди)	2	RZ112	46412
	1	RZ12P20	46000
элементы крепления медной шины	12	ZX650	46087
	2	ZX766P10	62620
	1	ZX724P10	46253
	2	ZX219P10	60637
	1	ZX217P10	60635
внутренней перегородки формы секционирования 2b	1	RTW354102	66831

03