


Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с электронными расцепителями


Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S4 160

Стационарный

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	160	1	160	1	160	1	160	1
Переднее под кабели	160	1	160	1	160	1	160	1
Заднее под кабели	160	1	160	1	160	1	160	0,95
Заднее резьбовое	160	1	160	1	160	1	160	0,95

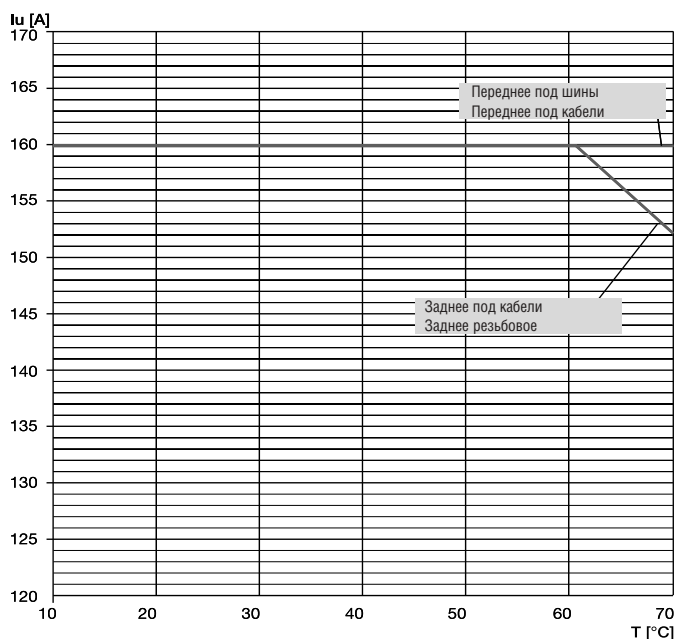


Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	160	1	160	1	160	1	152	0,95
Переднее под кабели	160	1	160	1	160	1	152	0,95
Заднее под кабели	160	1	160	1	160	1	144	0,9
Заднее резьбовое	160	1	160	1	160	1	144	0,9

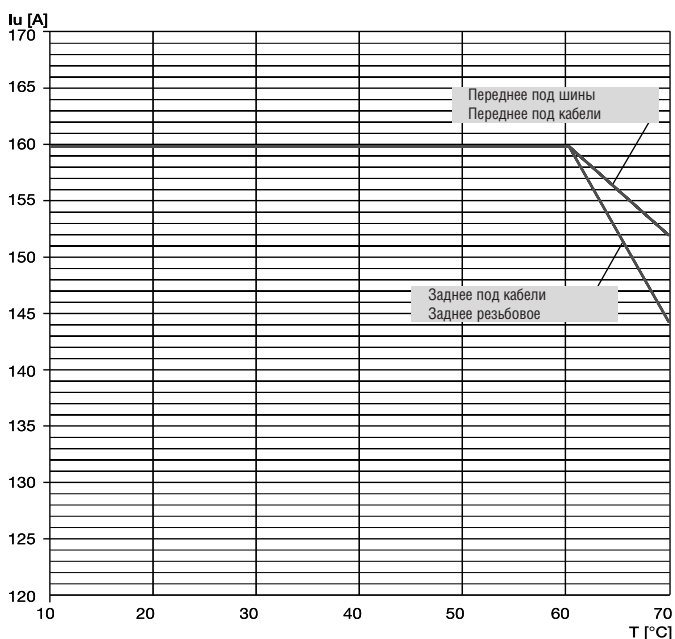


Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S4 250

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	250	1	250	1	250	1	237,5	0,95
Переднее под кабели	250	1	250	1	250	1	237,5	0,95
Заднее под кабели	250	1	250	1	250	1	225	0,9
Заднее резьбовое	250	1	250	1	250	1	225	0,9

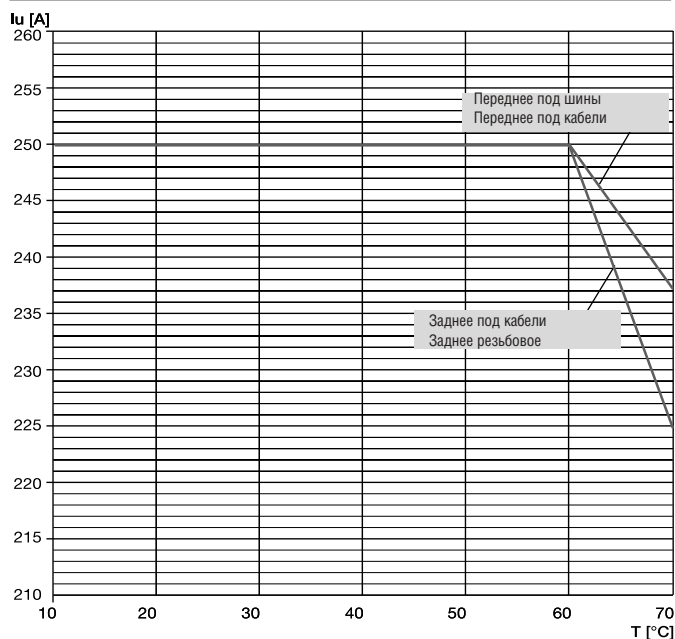



Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	250	1	250	1	250	1	225	0,9
Переднее под кабели	250	1	250	1	250	1	225	0,9
Заднее под кабели	250	1	250	1	250	1	200	0,8
Заднее резьбовое	250	1	250	1	250	1	200	0,8

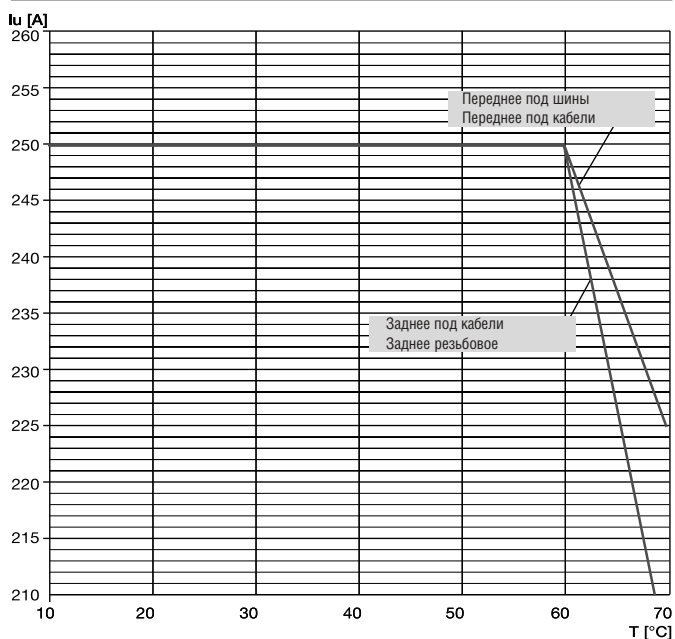

Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S5 400

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	400	1	400	1	400	1	380	0,95
Переднее под кабели	400	1	400	1	400	1	380	0,9
Заднее под кабели	400	1	400	1	400	1	380	0,9
Заднее резьбовое	400	1	400	1	400	1	380	0,8



Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	400	1	400	1	400	1	380	0,95
Переднее под кабели	400	1	400	1	380	0,95	360	0,9
Заднее под кабели	400	1	400	1	380	0,95	360	0,9
Заднее резьбовое	400	1	380	0,95	360	0,9	320	0,8

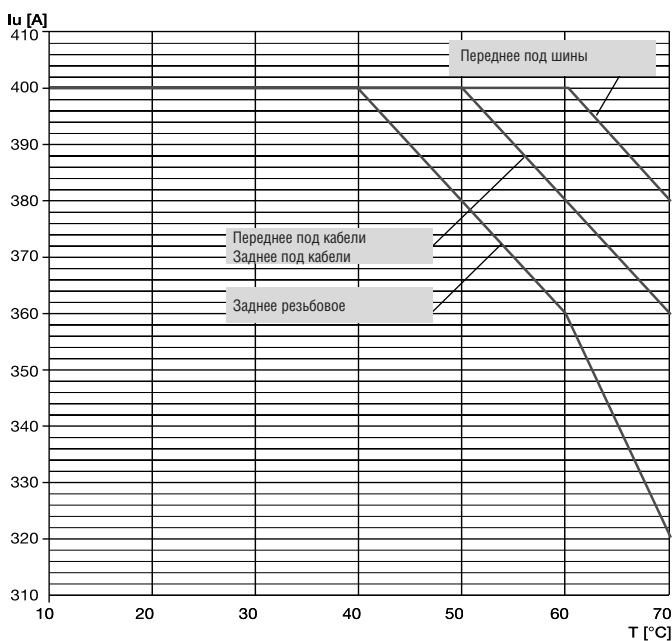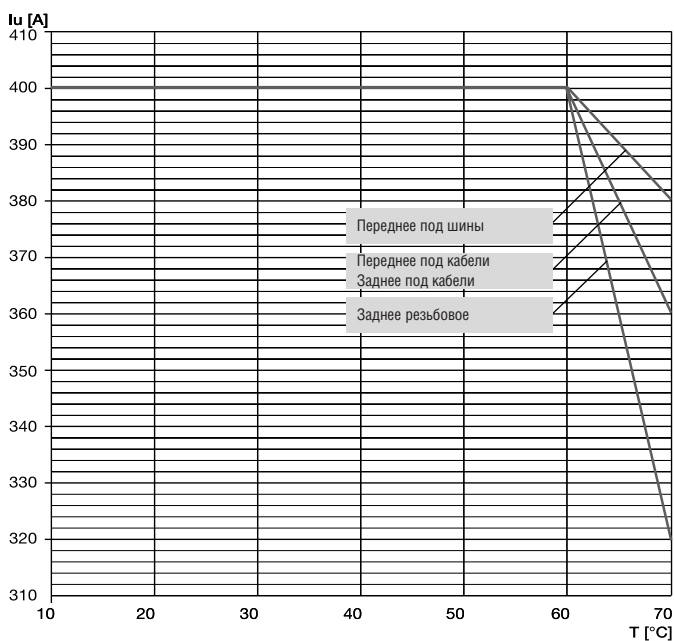

Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S5 630

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	630	1	598,5	0,95	567	0,9	504	0,8
Переднее под кабели	630	1	567	0,9	504	0,8	441	0,7
Заднее резьбовое	630	1	504	0,8	441	0,7	378	0,6

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	630	1	504	0,8	441	0,7	378	0,6
Переднее под кабели	630	1	567	0,9	504	0,8	441	0,7
Заднее резьбовое	630	1	441	0,7	378	0,6	315	0,5

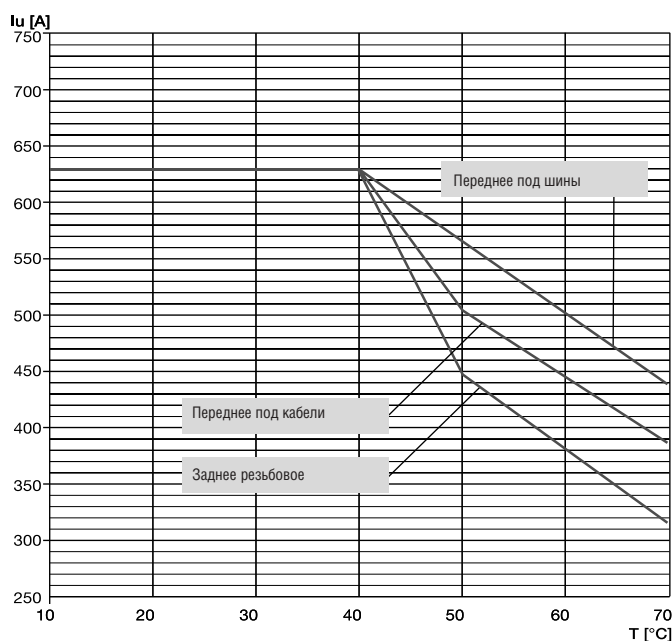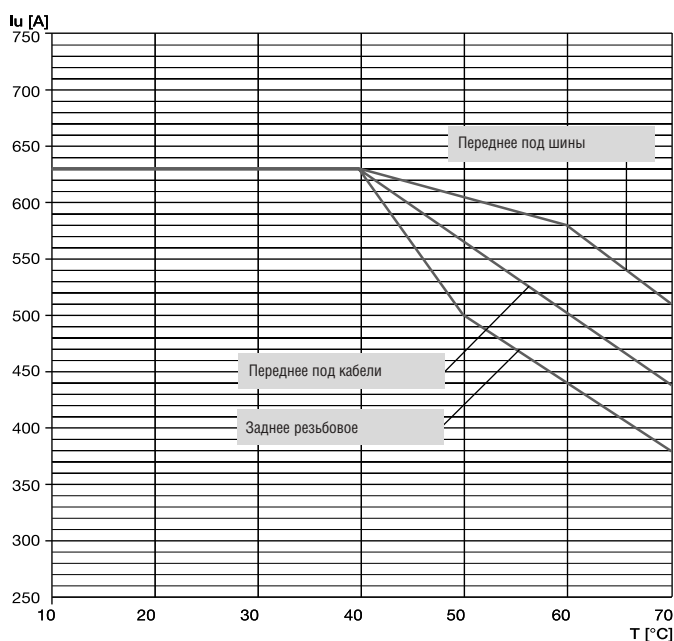



Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с электронными расцепителями

Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S6 630

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	630	1	630	1	630	1	598,5	0,95
Переднее под кабели	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
Заднее под кабели	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
Заднее резьбовое	630	1	630	1	567	0,9	504	0,8



Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
Заднее под верт. шины	630	1	630	1	598,5	0,95	567	0,9
Заднее под гор. шины	630	1	598,5	0,95	567	0,9	504	0,8

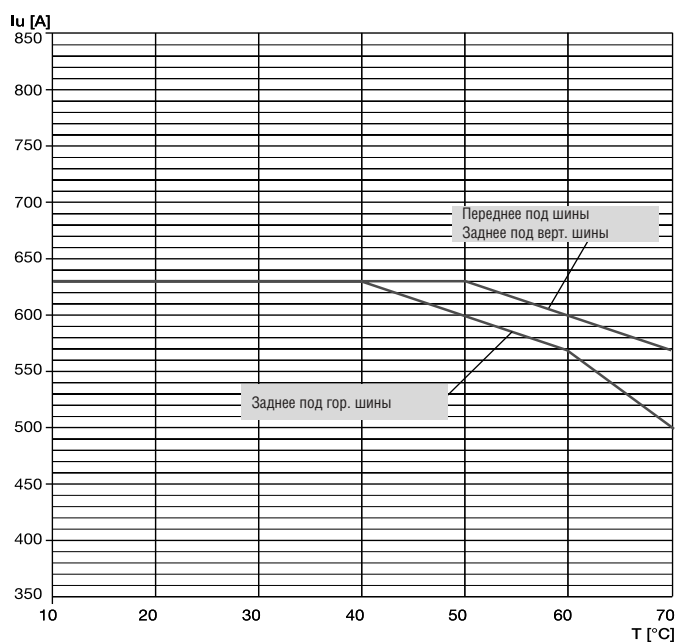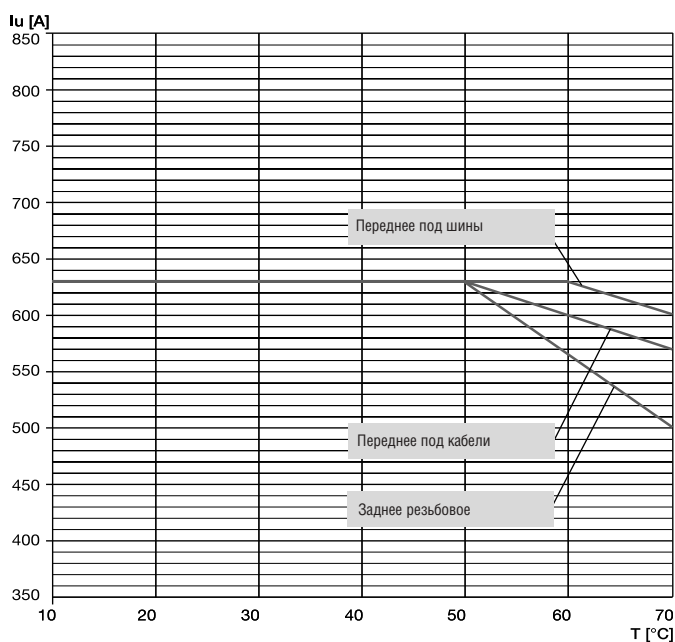

Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S6 800


Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	800	1	800	1	800	1	760	0,95
Переднее под кабели	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
Заднее под кабели	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
Заднее резьбовое	800	1	800	1	720	0,9	640	0,8

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
Заднее под верт. шины	800	1	800	1	760	0,95	720	0,9
Заднее под гор. шины	800	1	760	0,95	720	0,9	640	0,8

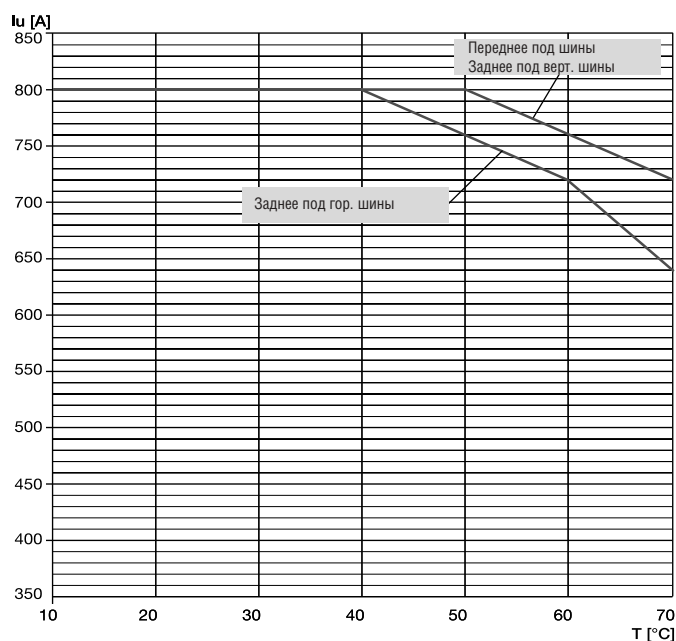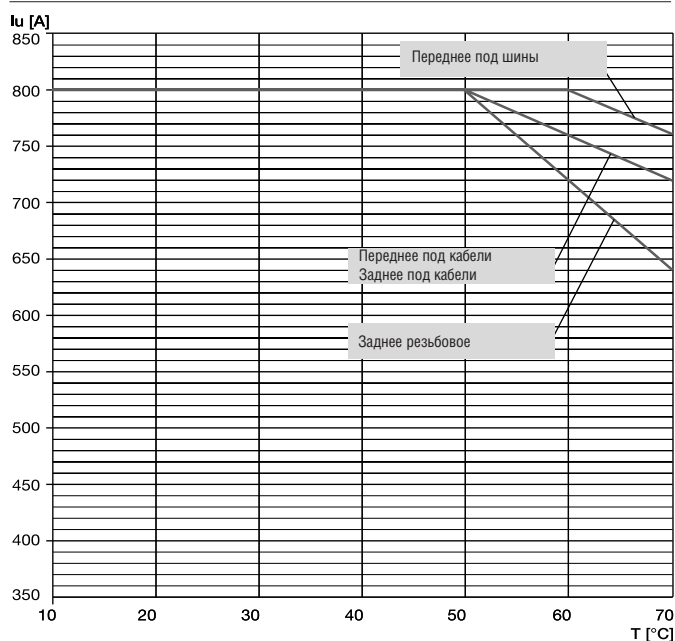


Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S7 1250

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	1250	1	1250	1	1250	1	1187.5	0.95
Заднее под верт. шины	1250	1	1250	1	1250	1	1187.5	0.95
Переднее под кабели	1250	1	1250	1	1187.5	0.95	1125	0.9
Заднее под гор. шины	1250	1	1250	1	1250	1	1125	0.9

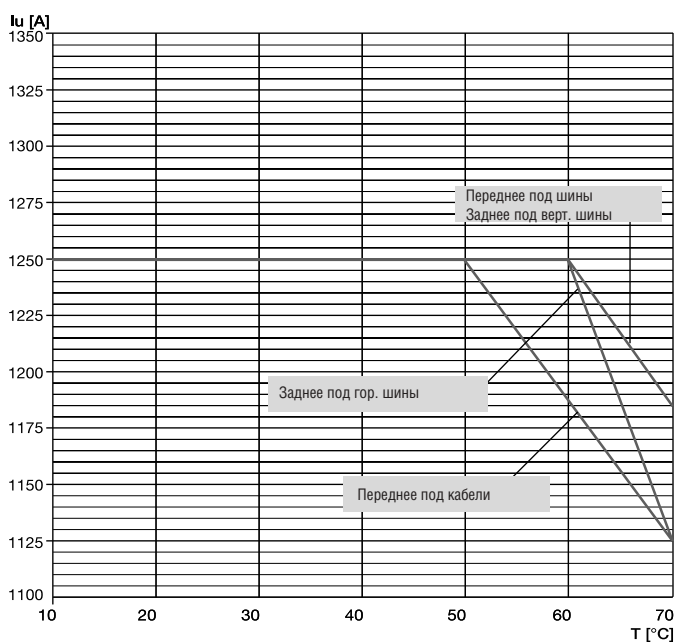


Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	1250	1	1250	1	1187.5	0.95	1125	0.9
Заднее под верт. шины	1250	1	1250	1	1187.5	0.95	1125	0.9
Заднее под гор. шины	1250	1	1250	1	1125	0.9	1000	0.8

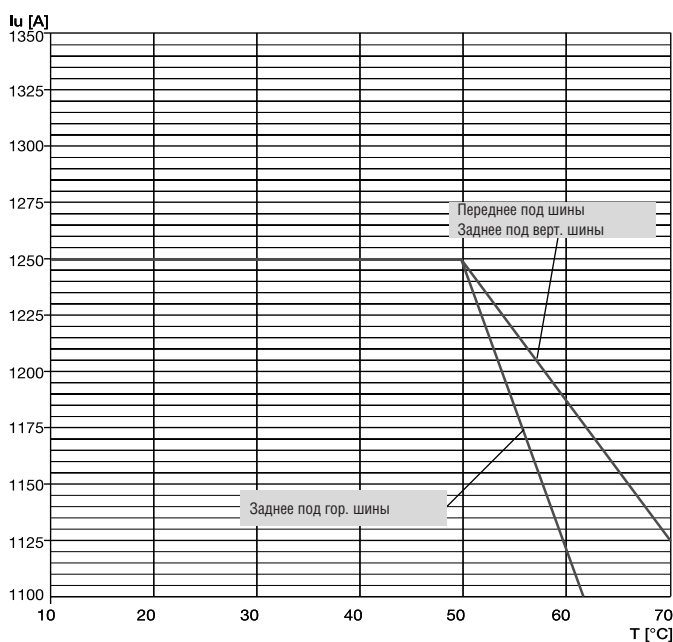


Зависимости характеристик от температуры для автоматических выключателей SACE S7 1600

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	1600	1	1520	0.95	1440	0.9	1280	0.8
Заднее под верт. шины	1600	1	1520	0.95	1440	0.9	1280	0.8
Заднее под гор. шины	1600	1	1440	0.9	1280	0.8	1120	0.7

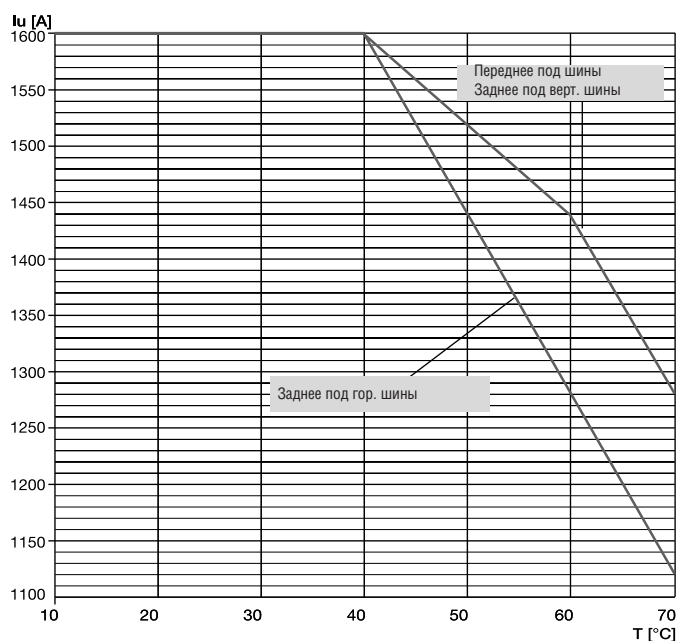

Подключение	≤ 40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t	I_{max} [A]	I_t
Переднее под шины	1600	1	1440	0.9	1280	0.8	1120	0.7
Заднее под верт. шины	1600	1	1440	0.9	1280	0.8	1120	0.7
Заднее под гор. шины	1600	1	1280	0.8	1120	0.7	906	0.6

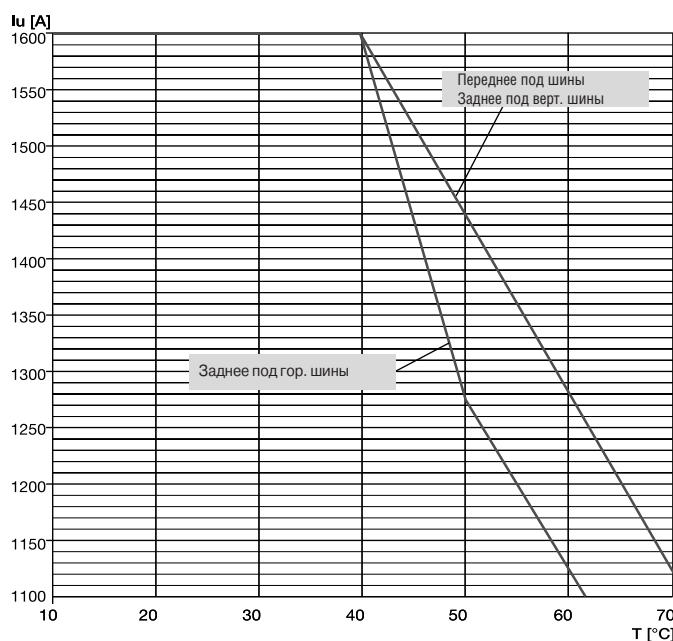


Зависимости характеристик от температуры

Автоматические выключатели с электронными расцепителями


Зависимости характеристик от температуры для автомат. выключателей SACE S8 2000

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1
Переднее под шины	2000	1	2000	1	1900	0,95	1715	0,85
Заднее под верт. шины	2000	1	2000	1	2000	1	1785	0,9

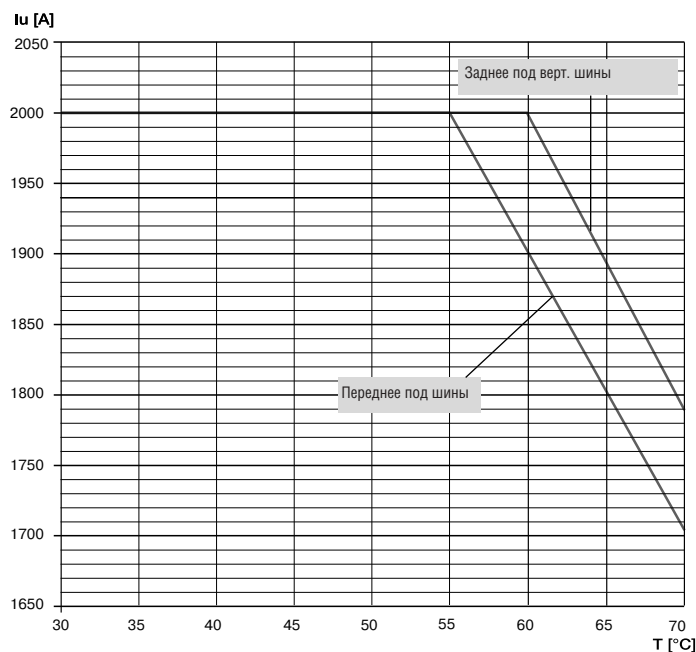

Зависимости характеристик от температуры для автомат. выключателей SACE S8 2500

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1
Переднее под шины	2500	1	2500	1	2270	0,9	2040	0,8
Заднее под верт. шины	2500	1	2500	1	2375	0,95	2130	0,85

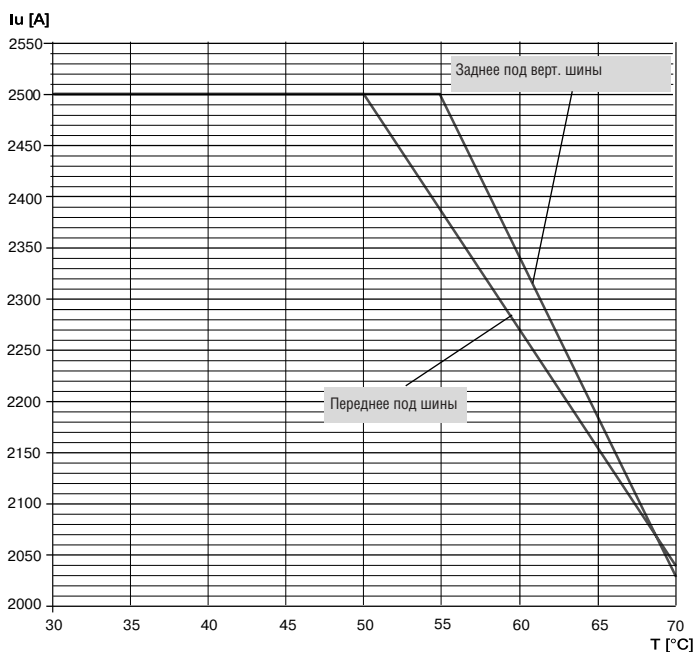

Зависимости характеристик от температуры для автомат. выключателей SACE S8 3200

Подключение	≤40 °C		50 °C		60 °C		70 °C	
	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1	I_{max} [A]	I_1
Заднее под верт. шины	3200	1	3060	0,95	2780	0,85	2510	0,8

